

 **sapin**

LANCE BLUEDEVIL SG

a norma UNI EN 15182



Lance professionali a selezione di portata di alta qualità.





Queste lance particolarmente curate nei dettagli garantiscono una lunga durata grazie a materiali resistenti e una bassa manutenzione.

Lancia a getto cavo versatile con selezione di portata.
Disegnata e costruita per soddisfare le specifiche NFPA 1964 & UNI EN 15182-2 Tipo 3.
Disponibile con sistema Rylstastic brevettato per un modello di nebbia superiore.
Valvola a sfera con doppia sede.


PREMIUM QUALITY V



BLUEDEVIL RYLSTATIC SG

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Lancia antincendio a getto cavo.
- Minor perdita di carico.
- Miglior frazionamento e gocce più piccole.
- Aumento della gittata nella posizione di getto pieno del 5%.
- Miglior potere di spegnimento.
- Ridotta manutenzione.
- Ideale per pulsing e Flash over.

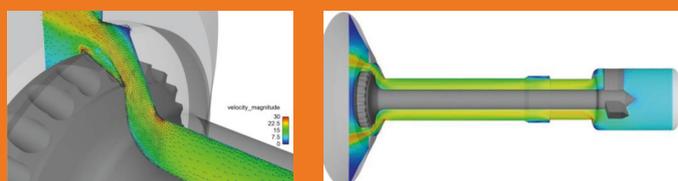

Con sistema RYLSTATIC

| Art. | Modello | PN | Portata (l/min. a 6 bar) | Connezione |
|-------|-----------------------------------|----|--------------------------|---------------------|
| 8850R | BLUEDEVIL RYLSTATIC Mod. SG 550 | 40 | 25 - 50 - 125 - 175 | 1" femmina Gas |
| 8851R | BLUEDEVIL RYLSTATIC Mod. SG 1560 | 40 | 50 - 100 - 150 - 200 | 1" femmina Gas |
| 8852R | BLUEDEVIL RYLSTATIC Mod. SG 3012 | 16 | 125 - 230 - 360 - 465 | 1" 1/2 F - 2" M Gas |
| 8853R | BLUEDEVIL RYLSTATIC Mod. SG 7515 | 16 | 260 - 330 - 430 - 525 | 1" 1/2 F - 2" M Gas |
| 8854R | BBLUEDEVIL RYLSTATIC Mod. SG 9520 | 16 | 360 - 470 - 560 - 750 | 1" 1/2 F - 2" M Gas |
| 8855R | BLUEDEVIL RYLSTATIC Mod. SG 12250 | 16 | 470 - 560 - 750 - 950 | 2" 1/2 F - 2" M Gas |



BLUEDEVIL TURBINA SG

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Lancia antincendio a getto cavo a selezione di portata.
- Costruzione in alluminio anodizzato.
- Entrata girevole per evitare strozzature della tubazione.
- Un numero seriale per una corretta identificazione, garanzia e manutenzione.
- Maniglia ultrasensibile agli impatti.
- Anello di selezione delle posizioni marcato al laser.
- Anello di selezione maggiorato per una maggior operabilità anche con i guanti.
- Posizione pulizia della lancia senza bisogno di chiuderla - FLUSH.
- Denti giratori in acciaio.
- Sfera in acciaio INOX (ad eccezione del modello 12250 in polimero rinforzato).
- Impugnatura ergonomica con rinforzi metallici.


| Art. | Modello | PN | Portata (l/min. a 6 bar) | Connessione |
|------|----------------------|----|--------------------------|---------------------|
| 8850 | BLUEDEVIL mod. 550 | 40 | 25 - 50 - 125 - 175 | 1" femmina Gas |
| 8851 | BLUEDEVIL mod. 1560 | 40 | 50 - 100 - 150 - 200 | 1" femmina Gas |
| 8852 | BLUEDEVIL mod. 3012 | 16 | 125 - 230 - 360 - 465 | 1" 1/2 F - 2" M Gas |
| 8853 | BLUEDEVIL mod. 7015 | 16 | 260 - 330 - 430 - 525 | 1" 1/2 F - 2" M Gas |
| 8854 | BLUEDEVIL mod. 9520 | 16 | 360 - 470 - 560 - 750 | 1" 1/2 F - 2" M Gas |
| 8855 | BLUEDEVIL mod. 12250 | 16 | 470 - 560 - 750 - 950 | 2" 1/2 F - 2" M Gas |

VIPER BLUEDEVIL SG



Completamento espansore per schiuma

per lance professionali a getto cavo - bassa espansione **CEP BLUEDEVIL SG 550/1560**

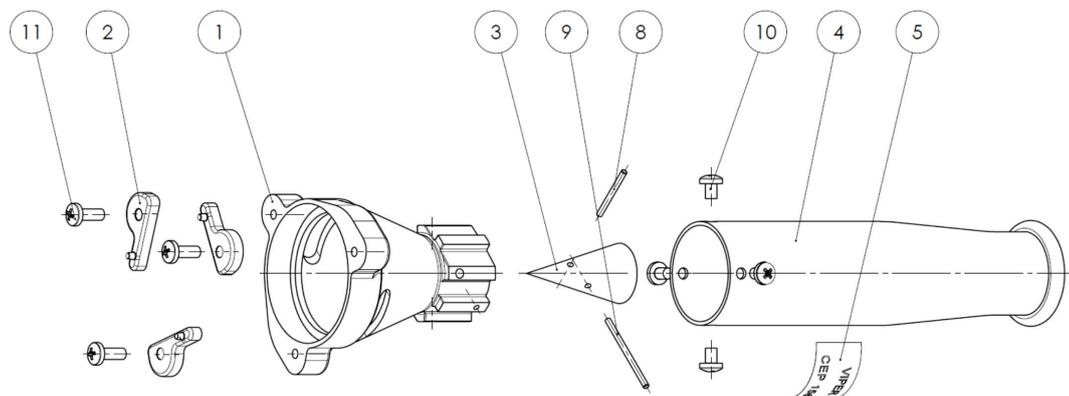

| POS. | DESCRIZIONE |
|------|--------------------------|
| 1 | CONO AGGANCIO |
| 2 | FERMI |
| 3 | CONO INTERNO |
| 4 | TUBO ESPANSORE |
| 5 | ETICHETTA |
| 8 | BARRETTA 32 X 5 X 3 |
| 9 | BARRETTA 50 X 3 |
| 10 | BULLONE M6 X 8 DIN 7985 |
| 11 | BULLONE M6 X 16 DIN 7985 |

COMPLETAMENTO ESPANSORE SCHIUMA DA ADATTARE SULLE LANCE MODELLO BLUEDEVIL PER PRODURRE SCHIUMA A BASSA ESPANSIONE. RAPPORTO DI ESPANSIONE DA 1:8 A 1:15.

| ART. | MODELLO |
|----------|----------------------|
| 8864 | BD550-BD1560 |
| 8865 | BD3012-BD4013-BD7515 |
| 8855RESP | BD9520-BD12250 |

| 1" Blue Devil | Modello lancia | Ingresso | | Lunghezza | | Peso | | Portata | | Gittata | |
|---|----------------|------------|------|-----------|------|------|---------------|----------------|------------|---------------|--|
| | | inch | cm | inch | kg | lbs | lpm (a 6 bar) | gpm (a 100psi) | m(a 6 bar) | ft (a 100psi) | |
|  | BD 550 | 1" FEMMINA | 22.5 | 8.86 | 1.61 | 3.55 | 25 | 5 | 16 | 54 | |
| | | | | | | | 50 | 15 | 20 | 68 | |
| | | | | | | | 125 | 30 | 24 | 82 | |
| | | | | | | | 175 | 50 | 26 | 88 | |
| BD 1035 | 1" FEMMINA | 22.5 | 8.86 | 1.61 | 3.55 | 40 | 10 | 19 | 65 | | |
| | | | | | | 80 | 21 | 21 | 71 | | |
| | | | | | | 130 | 35 | 24 | 82 | | |
| BD 1560 | 1" FEMMINA | 22.5 | 8.86 | 1.61 | 3.55 | 50 | 15 | 20 | 68 | | |
| | | | | | | 100 | 30 | 23 | 78 | | |
| | | | | | | 160 | 45 | 25 | 85 | | |
| | | | | | | 200 | 60 | 27 | 92 | | |

| 1 1/2" Blue Devil | Modello lancia | Ingresso | | Lunghezza | | Peso | | Portata | | Gittata | |
|---|---------------------|---------------------|-------|-----------|------|------|---------------|----------------|------------|---------------|--|
| | | inch | cm | inch | kg | lbs | lpm (a 6 bar) | gpm (a 100psi) | m(a 6 bar) | ft (a 100psi) | |
|  | BD 3012 | 1 1/2" F - 2" M GAS | 24.2 | 9.53 | 1.98 | 4.37 | 115 | 30 | 23 | 78 | |
| | | | | | | | 230 | 60 | 27 | 92 | |
| | | | | | | | 360 | 95 | 33 | 112 | |
| | | | | | | | 465 | 125 | 37 | 126 | |
| BD 3013 | 1 1/2" F - 2" M GAS | 24.2 | 9.53 | 1.98 | 4.37 | 115 | 30 | 23 | 78 | | |
| | | | | | | 230 | 60 | 27 | 92 | | |
| | | | | | | 360 | 95 | 33 | 112 | | |
| | | | | | | 500 | 132 | 37 | 126 | | |
| BD 4013 | 1 1/2" F - 2" M GAS | 24.2 | 9.53 | 1.98 | 4.37 | 150 | 40 | 25 | 85 | | |
| | | | | | | 250 | 66 | 28 | 95 | | |
| | | | | | | 500 | 132 | 37 | 126 | | |
| BD 7515 | 1 1/2" F - 2" M GAS | 24.2 | 9.53 | 1.98 | 4.37 | 260 | 75 | 29 | 99 | | |
| | | | | | | 330 | 95 | 33 | 112 | | |
| | | | | | | 430 | 125 | 37 | 126 | | |
| | | | | | | 525 | 150 | 38 | 129 | | |
| BD 9520 | 1 1/2" F - 2" M GAS | 28.0 | 11.02 | 3.28 | 7.22 | 360 | 95 | 33 | 112 | | |
| | | | | | | 470 | 125 | 37 | 126 | | |
| | | | | | | 560 | 150 | 38 | 125 | | |
| | | | | | | 750 | 200 | 39 | 133 | | |

| 2 1/2" Blue Devil | Modello lancia | Ingresso | | Lunghezza | | Peso | | Portata | | Gittata | |
|---|----------------|---------------------|------|-----------|------|------|---------------|----------------|------------|---------------|--|
| | | inch | cm | inch | kg | lbs | lpm (a 6 bar) | gpm (a 100psi) | m(a 6 bar) | ft (a 100psi) | |
|  | BD 12250 | 2 1/2" F - 2" M GAS | 32.8 | 12.91 | 3.59 | 7.93 | 470 | 125 | 37 | 126 | |
| | | | | | | | 560 | 150 | 38 | 129 | |
| | | | | | | | 750 | 200 | 39 | 133 | |
| | | | | | | | 950 | 250 | 41 | 139 | |



- Ogni lancia è marcata con numero di lotto per garantirne la rintracciabilità.
- Le lance Blue Devil sono costruite per minimizzare la manutenzione dopo ogni uso con schiuma o acqua contaminata lavabile in modo accurato.
- Retina di protezione dai corpi estranei in acciaio INOX.
- Disponibile con innesco 2" maschio GAS sui modelli :
3012 - 3013 - 4013 - 7515 - 9520 - 22250

PREMIUM QUALITY

Raccordi internazionali

Disponibili con raccordi secondo tutti i principali standard internazionali

REFERENZA

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| UNI | GAS | BS 336 | BS 336 | STORZ |
| Alluminio | Su corpo lancia | Alluminio | Ottone | Alluminio |



| | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| STORZ | DSP | NH | GOST | BARCELONA |
| Ottone | Alluminio | Ottone | Alluminio | Alluminio |



Accessori

Per i modelli di lance Blue Devil sono disponibili impugnature e bumper colorati



Kit di manutenzione e ripristino per lance professionali

| ART. | DESCRIZIONE |
|-------------------|--|
| RKU251560 | Repair Kit ugello Bluedevil rylstatic 1560 |
| RVV251560 | Repair Kit valvola Bluedevil rylstatic 1560 |
| RKU453012 | Repair Kit ugello Bluedevil rylstatic 3012 |
| RKV453012 | Repair Kit valvola Bluedevil rylstatic 3012 |
| RKU7012250 | Repair Kit ugello Bluedevil rylstatic 12250 |
| RKV7012250 | Repair Kit valvola Bluedevil rylstatic 12250 |



WWW.SAPIN.IT
 Tel: +39 0331 432330
 Fax: +39 0331 432527
 Email: commerciale@sapin.it