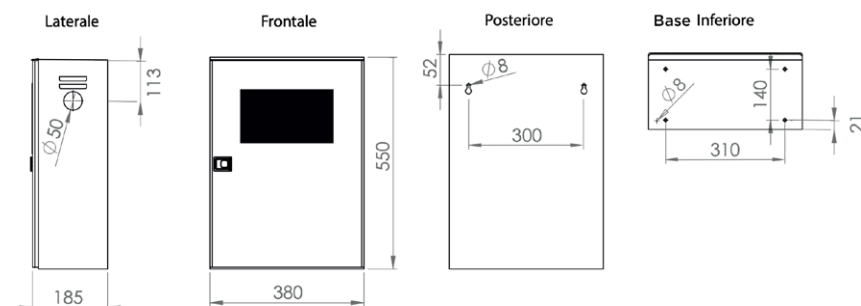

**1**
**5**

## 1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

**DIMENSIONI: 380x550x185**


## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- MATERIALE:** Acciaio sp. 0,6 mm  
**PESO:** 4,50 kg  
**VERNICIATURA:** Rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri speciali per esterni che garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227).

Aperture di alimentazione laterali preforate.

Oblò infrangibile trasparente frontale.

Adesivo del simbolo d'identificazione in accordo alla UNI EN ISO 7010.

La cassetta "UTAH parete Forma C" viene fornita completa di sigillo di sicurezza numerato.



**2 RUBINETTO IDRANTE DN45 PN16 ISO 7**  
 Scheda tecnica articolo 190

**3 TUBAZIONE 45 MM CERTIFICATA EN 14540**  
 completa di raccordi UNI 804 e legature UNI 7422 con manicotti coprilegatura.

**4 SELLA PORTAMANICHETTA**  
 Scheda tecnica articolo 717

**5 SIMBOLO D'IDENTIFICAZIONE SECONDO UNI EN ISO 7010**

**6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, D'USO E MANUTENZIONE**  
 + Etichetta CE con certificato n. 0497/CPR/0132 + Dichiarazione di prestazione + Sigillo numerato

**7 OPZIONI DI SCELTA DI LANCE CERTIFICATE :**

MODELLO DI LANCIA	K DI CERTIFICAZIONE SECONDO EN 671-2	K MINIMO PER IL CALCOLO IDRAULICO
HAWAII	85	92
MIAMI	85	90
MISTRAL 12	72	78
MISTRAL 13	85	86
GOLD	85	91

TIPO DI LANCIA	HAWAII	MIAMI	MISTRAL 12	MISTRAL 13	GOLD
					
<b>LARGHEZZA TUBAZIONE</b>	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
15 mm	3301H	3301	3305M	3305	3309
20 mm	3302H	3302	3306M	3306	3310
25 mm	3303H	3303	3307M	3307	3311
30 mm	3304H	3304	3308M	3308	3312