



CE

DISPONIBILITÀ
COLORI:



CARATTERISTICHE TECNICHE & EQUIPAGGIAMENTO


MATERIALE: Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in un unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli vivi, antinfortunistica.

Innovativo sistema di apertura del portello a scorrimento per un utilizzo delle attrezzature senza rottura della lastra. Lastra infrangibile azzurrata atermica con stampa serigrafica del simbolo e delle istruzioni d'uso.

Il marchio TORTUGA® è un marchio registrato **sapin**

1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

410X594X170

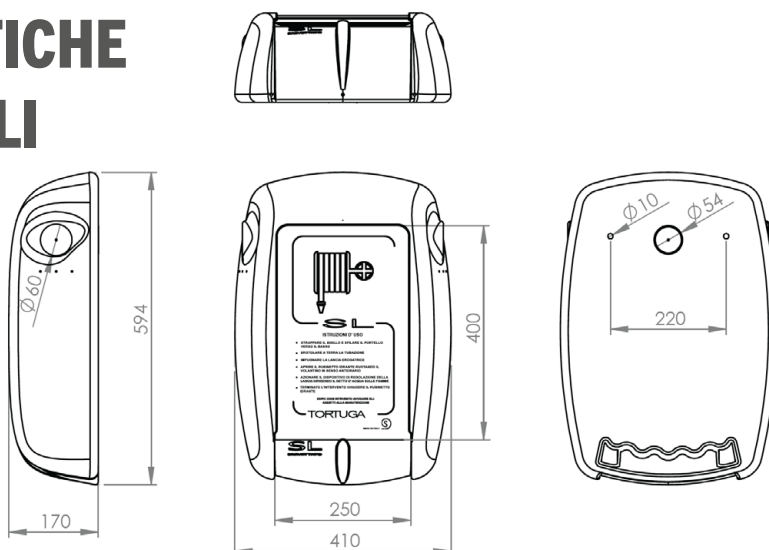



2 RUBINETTO IDRANTE DN45 PN16 ISO 7
Scheda tecnica articolo 190

3 TUBAZIONE 45 MM CERTIFICATA EN 14540
completa di raccordi UNI 804 e legature con manicotti coprilegatura.

4 SELLA PORTAMANICHETTA
Scheda tecnica articolo 717

5 SIMBOLO D'IDENTIFICAZIONE SECONDO UNI EN ISO 7010

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, D'USO E MANUTENZIONE
+ Etichetta CE con certificato n. 0497/CPR/0132 + Dichiarazione di prestazione + Sigillo numerato

7 OPZIONI DI SCELTA DI LANCE CERTIFICATE :

MODELLO DI LANCIA	K DI CERTIFICAZIONE SECONDO EN 671-2		K MINIMO PER IL CALCOLO IDRAULICO
HAWAII	85		92
MIAMI	85		90
MISTRAL 12	72		78
MISTRAL 13	85		86
GOLD	85		91

TIPO DI LANCIA	HAWAII		MIAMI		MISTRAL 12		MISTRAL 13		GOLD	
										
LUNGHEZZA TUBAZIONE	Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio
15 mt	3615H	3615HA	3615	3615A	3515M	3515MA	3515	3515A	3415	3415A
20 mt	3620H	3620HA	3620	3620A	3520M	3520MA	3520	3520A	3420	3420A