

CE


CARATTERISTICHE TECNICHE & EQUIPAGGIAMENTO

MATERIALE: Cassette in acciaio verniciato grigio

Tutte le cassette sono complete di lastra infrangibile trasparente con simbolo di identificazione e/o istruzioni d'uso e di una coppia di sigilli numerati.

1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

565X360X158

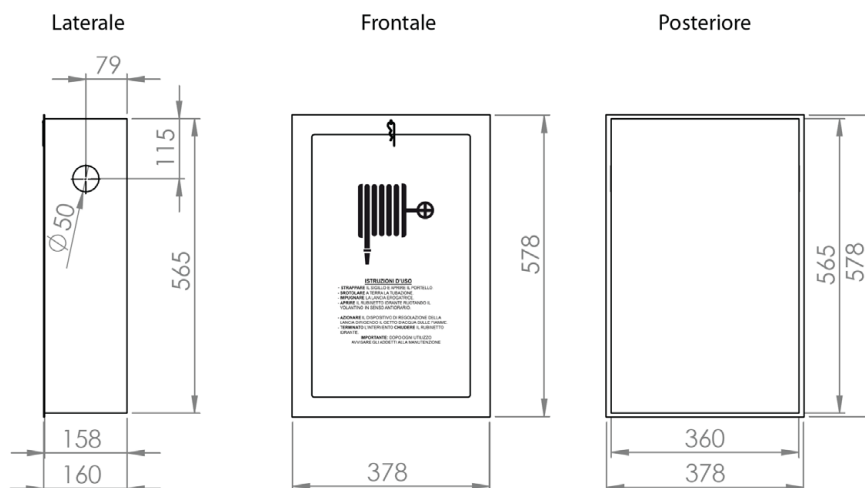



2 RUBINETTO IDRANTE DN45 PN16 ISO 7
Scheda tecnica articolo 190

3 TUBAZIONE 45 MM CERTIFICATA EN 14540
completa di raccordi UNI 804 e legature UNI 7422 con manicotti coprilegatura.

4 SELLA PORTAMANICHETTA
Scheda tecnica articolo 717

5 SIMBOLO D'IDENTIFICAZIONE SECONDO UNI EN ISO 7010

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, D'USO E MANUTENZIONE
+ Etichetta CE con certificato n. 0497/CPR/0132 + Dichiarazione di prestazione + Sigillo numerato

7 OPZIONI DI SCELTA DI LANCE CERTIFICATE :

MODELLO DI LANCIA	K DI CERTIFICAZIONE SECONDO EN 671-2	K MINIMO PER IL CALCOLO IDRAULICO
HAWAII	85	92
MIAMI	85	90
MISTRAL 12	72	78
MISTRAL 13	85	86
GOLD	85	91

TIPO DI LANCIA	HAWAII		MIAMI		MISTRAL 12		MISTRAL 13		GOLD	
										
LUNGHEZZA TUBAZIONE	Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio	Ottone	Alluminio
15 mt	1977H	1977HA	1977	1977A	1877M	1877MA	1877	1877A	1777	1777A
20 mt	1982H	1982HA	1982	1982A	1882M	1882MA	1882	1882A	1782	1782A
25 mt	1987H	1987HA	1987	1987A	1887M	1887MA	1887	1887A	1787	1787A
30 mt	1992H	1992HA	1992	1992A	1892M	1892MA	1892	1892A	1792	1792A