


CARATTERISTICHE TECNICHE & EQUIPAGGIAMENTO


MATERIALE: Cassette in acciaio INOX AISI 316

Tutte le cassette sono complete di lastra infrangibile trasparente con simbolo di identificazione e/o istruzioni d'uso e di una coppia di sigilli numerati.

1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

565X355X155

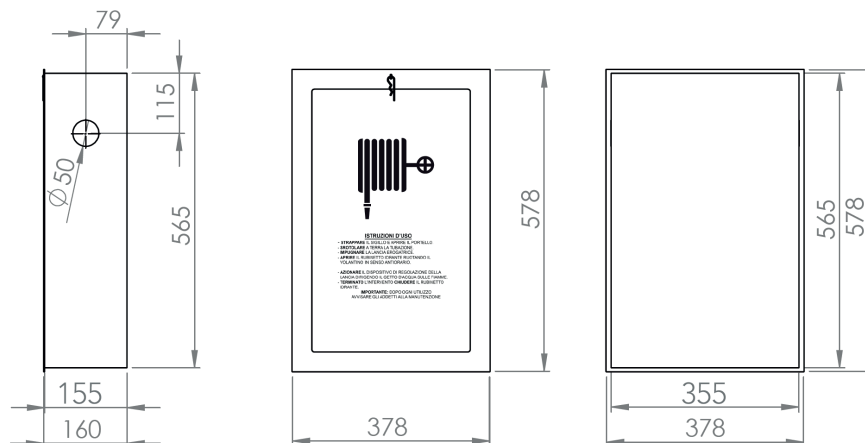

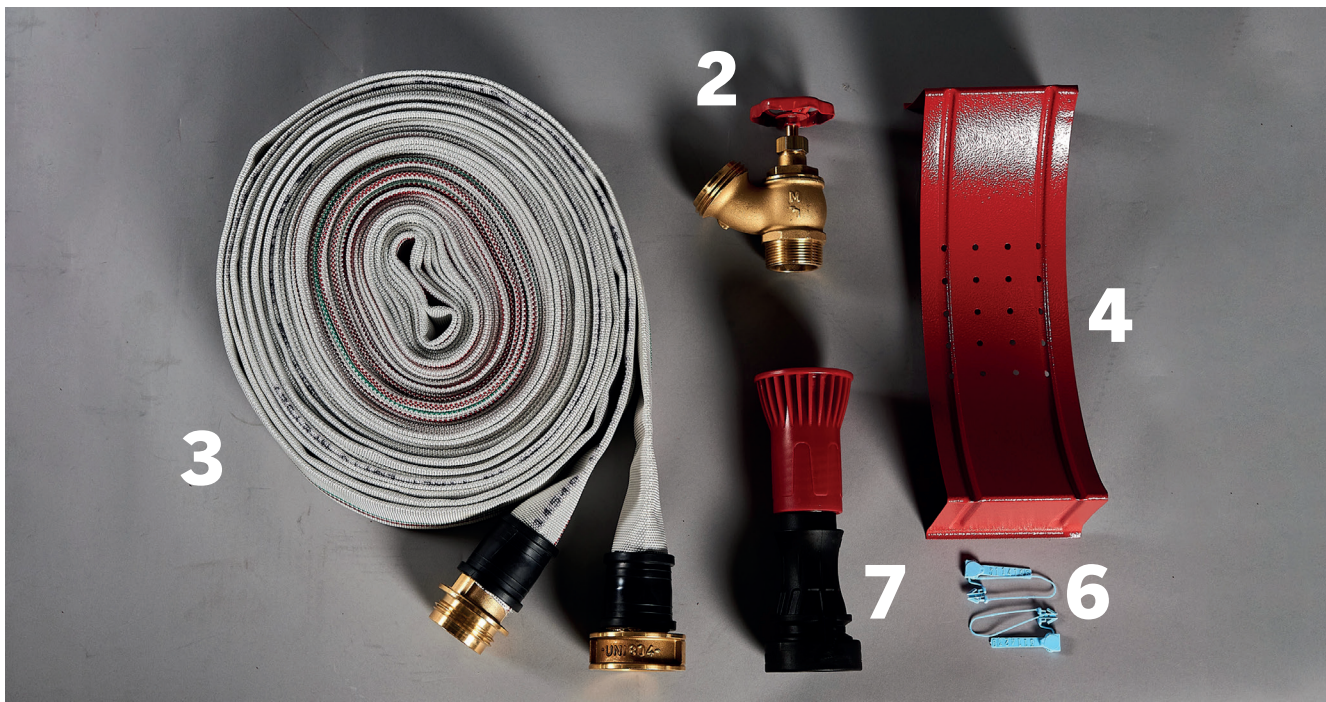

2 RUBINETTO IDRANTE DN45 PN16 ISO 7
 Scheda tecnica articolo 190

3 TUBAZIONE 45 MM CERTIFICATA EN 14540
 completa di raccordi UNI 804 e legature UNI 7422 con manicotti coprilegatura.

4 SELLA PORTAMANICHETTA
 Scheda tecnica articolo 717

5 SIMBOLO D'IDENTIFICAZIONE SECONDO UNI EN ISO 7010

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, D'USO E MANUTENZIONE
 + Etichetta CE con certificato n. 0497/CPR/0132 + Dichiarazione di prestazione + Sigillo numerato

7 OPZIONI DI SCELTA DI LANCE CERTIFICATE :

| MODELLO DI LANCIA | K DI CERTIFICAZIONE SECONDO EN 671-2 | K MINIMO PER IL CALCOLO IDRAULICO |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| HAWAII | 85 | 92 |
| MIAMI | 85 | 90 |
| MISTRAL 12 | 72 | 78 |
| MISTRAL 13 | 85 | 86 |
| GOLD | 85 | 91 |

| TIPO DI LANCIA | HAWAII | | MIAMI | | MISTRAL 12 | | MISTRAL 13 | | GOLD | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUNGHEZZA TUBAZIONE | Ottone | Alluminio | Ottone | Alluminio | Ottone | Alluminio | Ottone | Alluminio | Ottone | Alluminio |
| 15 mt | 3971H | 3971HA | 3971 | 3971A | 3975M | 3975MA | 3975 | 3975A | 3979 | 3979A |
| 20 mt | 3972H | 3972HA | 3972 | 3972A | 3976M | 3976MA | 3976 | 3976A | 3980 | 3980A |
| 25 mt | 3973H | 3973HA | 3973 | 3973A | 3977M | 3977MA | 3977 | 3977A | 3981 | 3981A |
| 30 mt | 3974H | 3974HA | 3974 | 3974A | 3978M | 3978MA | 3978 | 3978A | 3982 | 3982A |