




## CARATTERISTICHE TECNICHE & EQUIPAGGIAMENTO

**MATERIALE:** Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227). Completa di serratura, 2 chiavi, lastra frangibile trasparente, due ripiani regolabili in altezza per un comodo alloggiamento delle attrezzature. Dotata di adesivo per la registrazione della dotazione.

**VERNICIATURA:** In acciaio verniciato rosso RAL 3000.

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

**DIMENSIONI: 700x1600x400**

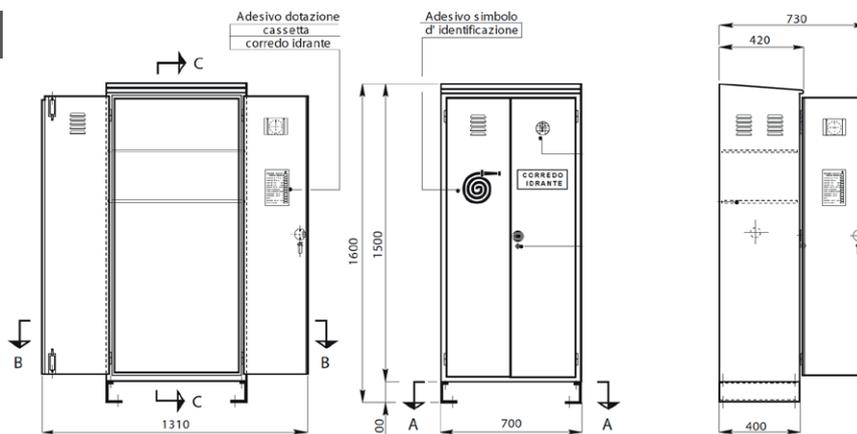

**Cassetta completa e KIT minimo**

LUNGHEZZA TUBAZIONI	TIPO DI LANCIA	KIT MINIMO SOTTOSUOLO
	Kit minimo Sottosuolo (1 Cassetta Sottosuolo, 1 Manichetta UNI70, 1 Lancia Leva, 1 Chiave per idr. sottosuolo)   	
20 mt		<b>7764</b>
25 mt		<b>7765</b>
30 mt		<b>7766</b>